


König 7" monitori kasutusjuhend

1. Seletus:

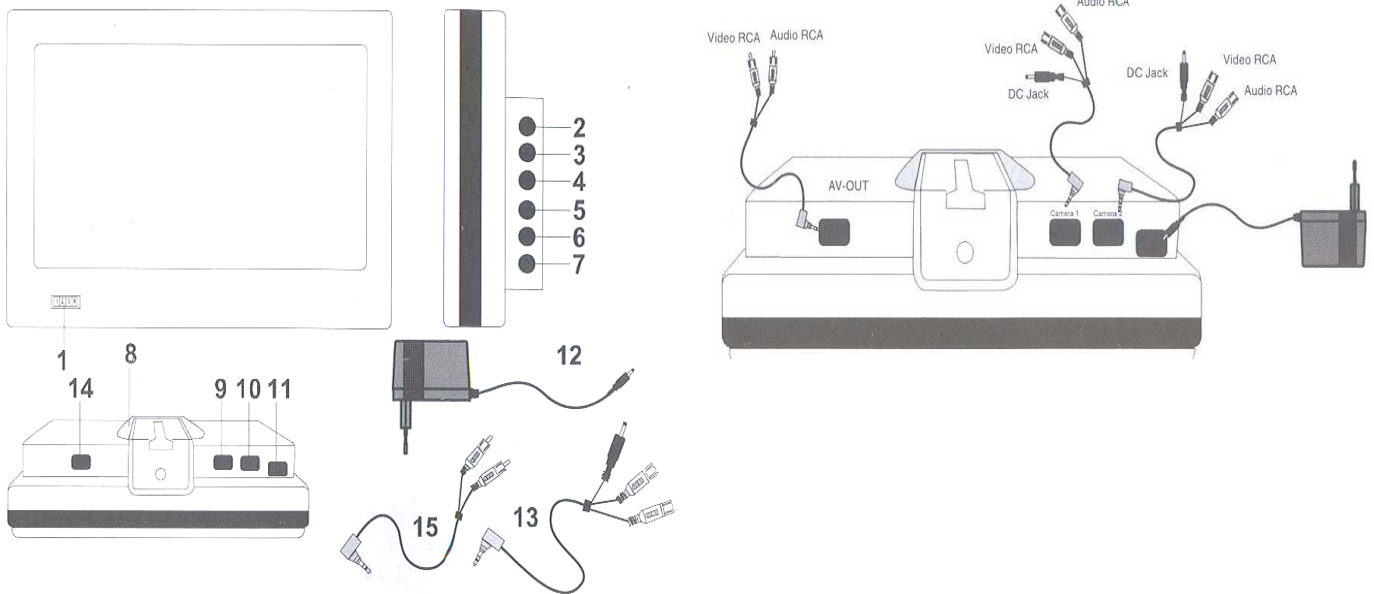

1. Videokanali indikaatorituled
2. Heli reguleerimine (+)
3. Heli reguleerimine (-)
4. Menüü nupp
5. Peegelpildi funktsioonid
6. Toite sisse-välja lülitamine
7. Kanali valimine
8. Jalg (monitori lauale asetamiseks)
9. AV sisend 2
10. AV sisend 1
11. Toitesisend (12VDC)
12. Toiteplokk
13. AV sisendite ühenduskaablid (2tk)
14. AV väljund
15. AV väljundi kaabel

- 1) Ühendage AV-OUT kaabel salvestusseadme või teise monitoriga (ei ole kohustuslik).
- 2) Ühendage AV sisendi kaabel kaamera või muu heli ja video allikaga (toitepistik on mõeldud 12V kaamerate toiteks).
- 3) Ühendage toiteplokk 230V vooluvõrku.


Menüü kasutamine:

Korduvvajutus klahvil (4) liigub menüüs edasi. Heli reguleerimisnupud (+) ja (-) muudavad menüü seadeid.

Menüü struktuur:

Ekraani heledus > kontrast > teravus > värvid > kuvasuhe (16:9 või 4:3) > videorežiim (PAL/NTSC) > menüü eredus > LCD H amplituud > menüüst välja.

2. Peegelpildi funktsioonid: Vajutage klahvi "REV (5)" korduvalt, kuni saavutate soovitud tulemuse. **normaalolek > peegelpilt > tagurpild > tagurpildi peegelpilt > tagasi algusesse**

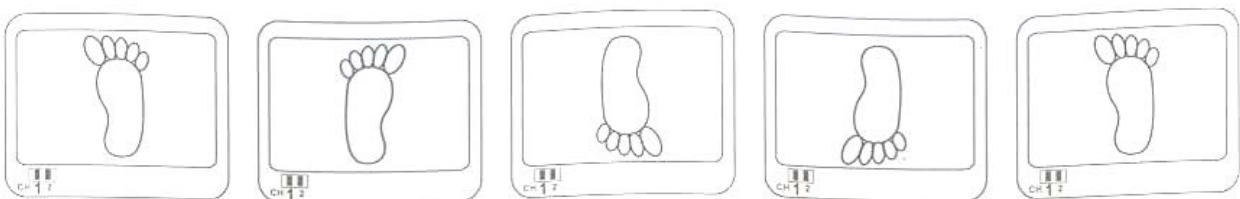

3. Kanali valimine:

Vajutage klahvi CH(7). Automaatne kanalite vahetamine: Hoidke all klahvi CH (7) ~5 sekundit, kuni LED indikaator kuvari esiküljel hakkab vilkuma. Monitor vahetab esimese ja teise kanali vahel automaatselt iga 5 sekundi tagant.